
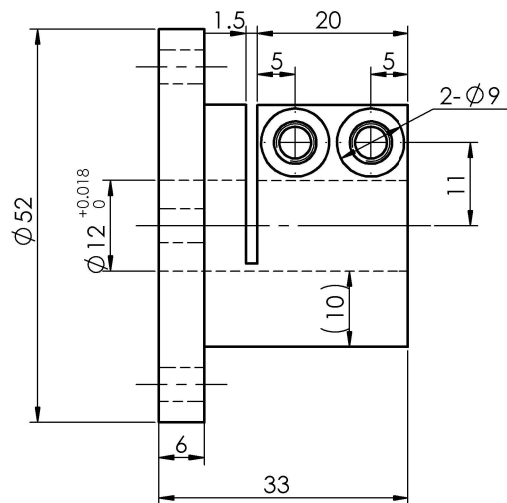


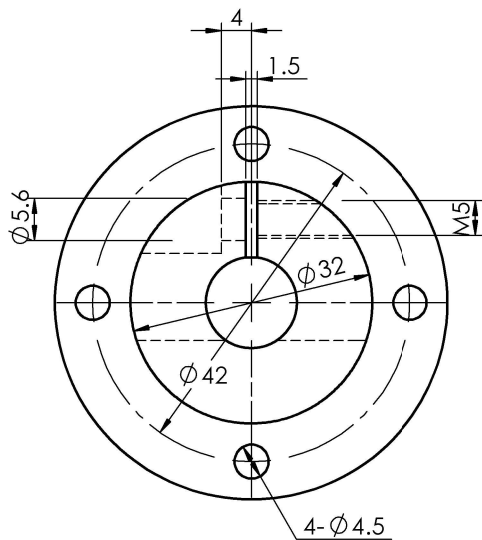

注:

1. 表面发黑处理;
2. 附属螺栓采用M5×12。

(通用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期

					GBF12LH 示意图	图号							
							材料	45	热处理				
标记	处数	更改文件号	签 字	日期									
设计	彭娜	标准化				图样标记						重量	比例
校对	李洪密	审 定											
审核	李贺												
工艺		日期	2023. 9. 21		共 页		第 页	MYT® 宁波美亚特精密传动部件有限公司					