
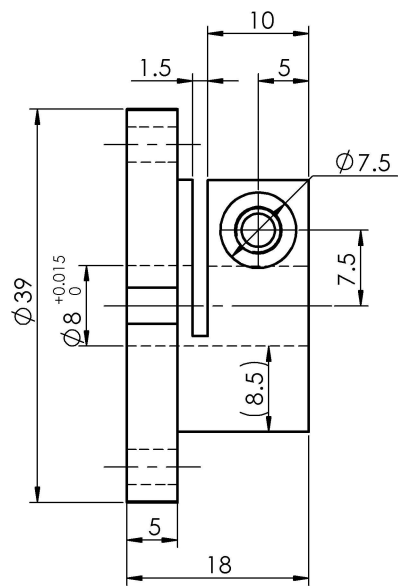


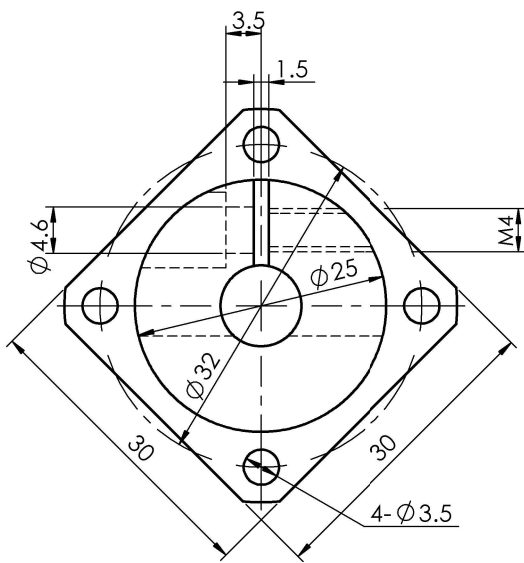

注：
1. 表面镀镍；
2. 附属螺栓采用M4×10。

(通用件登记)

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						GBK8A 示意图				图号			
										材料	45	热处理	
	设计	彭娜	标准化			图样标记		重量	比例	MYT [®] 宁波美亚特精密传动部件有限公司			
	校对	李贺	审定										
	审核	李贺											
	工艺		日期	2023.9.21		共	页	第	页				