
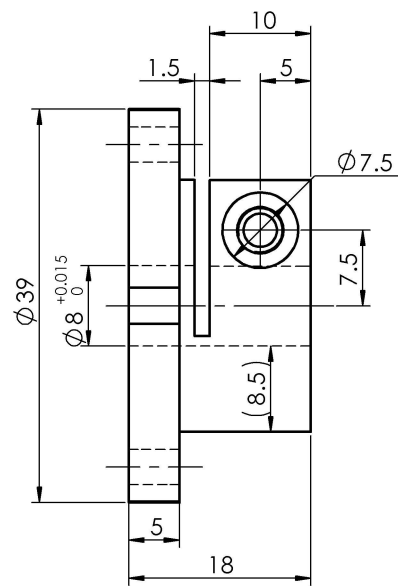


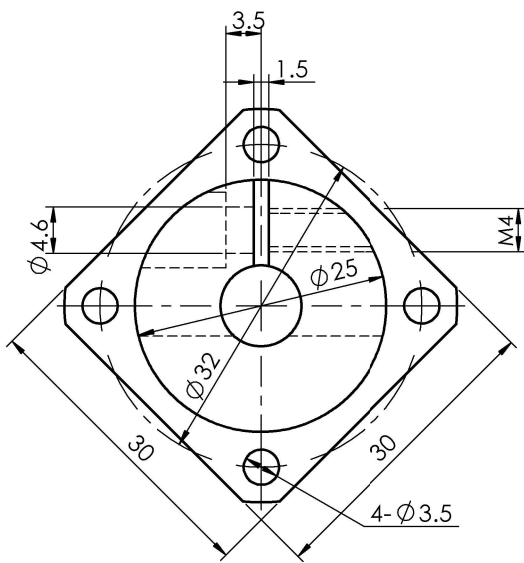

- 注：
1. 表面发黑处理；
 2. 附属螺栓采用M4×10。

(通用件登记
描 图
描 校
旧底图总号

底图总号						GBK8H 示意图				图号			
										材料	45	热处理	
	设计	彭娜	标准化										
	校对	李贺	审定										
日期	审核									MYT [®] 宁波美亚特精密传动部件有限公司			
	工艺		日期	2023.9.21		共	页	第	页				