


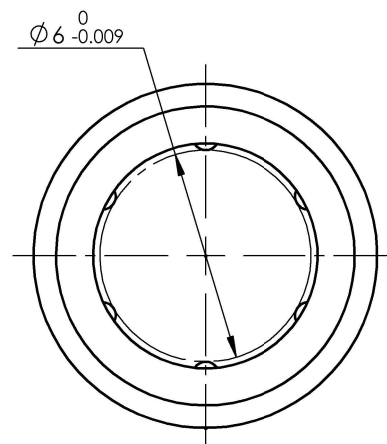

1、额定负荷：动负荷C: 131N
静负荷Co: 155N

2、径向跳动 $K_{ea} > 0.012$

描 图

	4	密封圈	2	65Mn 丁腈橡胶			
描 校	3	保持架	1	PA66			
	2	钢 球	156	GCr15	HRC61~65		6组球道 球径Sø 1
旧底图总号	1	外 圈	1	GCr15	HRC58~64		
	序号	名 称	数量	材 料	热 处 理	重 量	备 注
底 图 总 号						图 号	
					LMS6UU		
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期		
	设 计	袁板浩	标准化		图 样 标 记	重 量	比 例
日 期	校 对	李贺	审 定				
	审 核	李贺					
	工 艺		日 期		共 页	第 页	MYT® 宁波美亚特精密传动部件有限公司