


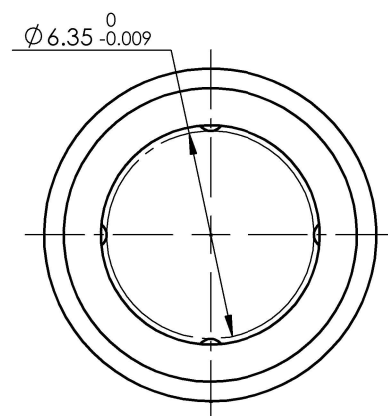

1、额定负荷：动负荷C：206N
静负荷Co：265N

2、径向跳动 $K_{ea} > 0.012$

描 图

	4	挡圈	2	65Mn 丁腈橡胶	HRC40~50			
描 校	3	保持架	1	PA66				
	2	钢 球	96	GCr15	HRC61~65		4组球道 球径SØ 1.2	
旧底图总号	1	外 圈	1	GCr15	HRC58~64			
	序号	名 称	数量	材 料	热 处 理	重 量	备 注	
底 图 总 号					LMB4	图 号		
签 字	标记	处数	更改文件号	签 字	日期			
日 期	设 计	袁板浩	标准化		图 样 标 记		重 量	比 例
	校 对	李炯海	审 定					
	审 核	李贺						
	工 艺		日 期		共	页	第	页
MYT® 宁波美亚特精密传动部件有限公司								